


Mi Bluetooth Audio Receiver Gebruikershandleiding



Productoverzicht

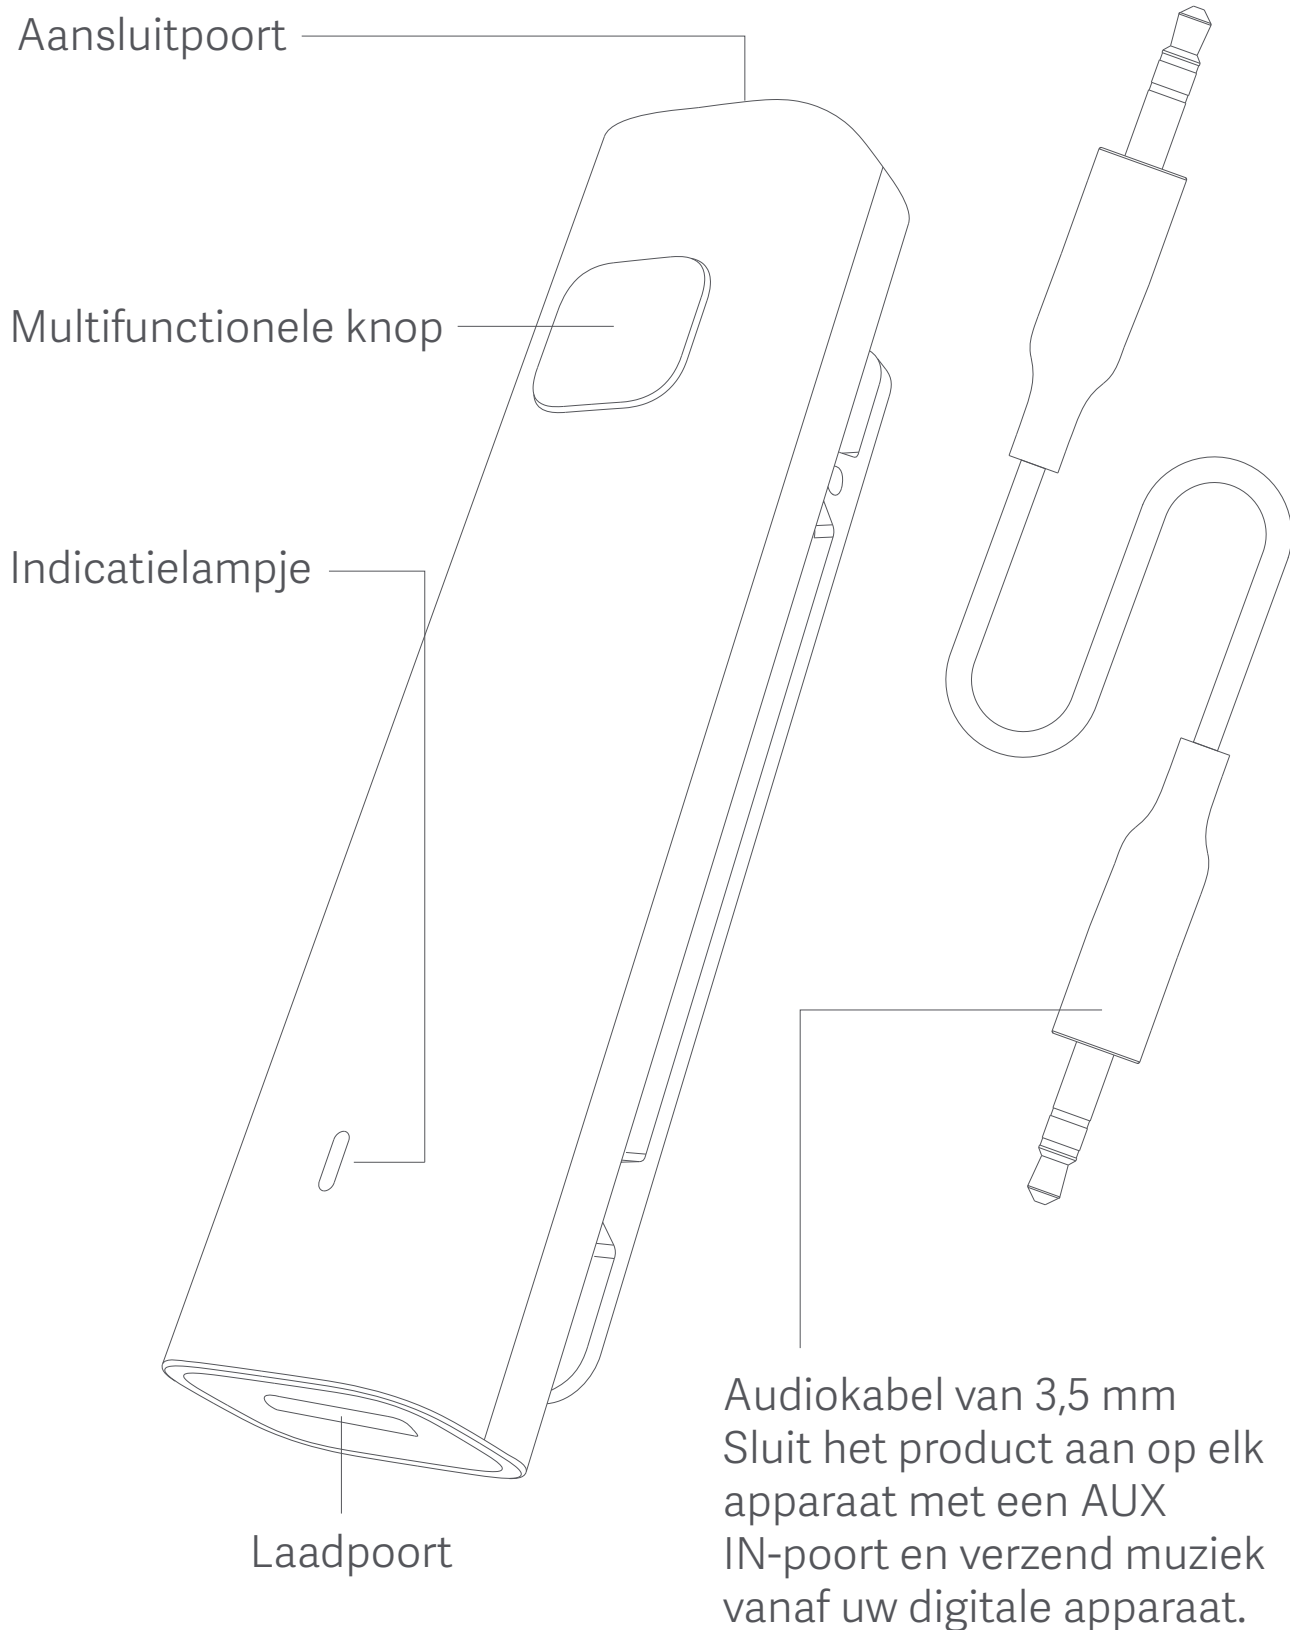

Inschakelen

Houd de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt. Als u één blauwe flits ziet, is de ontvanger ingeschakeld. Als er geen verbindingshistorie is gedetecteerd, knipperen de rode en blauwe lampjes afwisselend en wacht de ontvanger op verbinding. Als er een verbindingshistorie is gedetecteerd, knippert het blauwe lampje tweemaal en koppelt de ontvanger automatisch met het aangesloten Bluetooth-apparaat. Dit wordt bevestigd door een pulserend blauw lampje. Als de verbinding mislukt, gaat de ontvanger in standby-modus met om en om rode en blauwe knipperende lampjes.

Uitschakelen

Houd de multifunctionele knop 5 seconden ingedrukt om de ontvanger uit te schakelen.

Opladen

Tijdens het opladen is het indicatielampje rood. Het lampje dooft wanneer het product volledig is opgeladen.

Wanneer de ontvanger wordt ingeschakeld tijdens het opladen, start deze opnieuw op en maakt hij weer verbinding met het Bluetooth-apparaat.

Verbinding maken

- Verbinden met een nieuw Bluetooth-apparaat

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de multifunctionele knop 5 seconden ingedrukt. Dan gaan lampjes om en om rood en blauw knipperen en is de ontvanger klaar om verbinding te maken. Zoek de Mi Bluetooth Audio Receiver en maak verbinding; als uw telefoon vraagt om een wachtwoord, voert u 0000 in. Bevestigd

door pulserend blauw lampje. Als de ontvanger binnen 5 seconden geen verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Wanneer de ontvanger is ingeschakeld en verbonden met een Bluetooth-apparaat, houdt u de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt om in standby-modus te gaan, waarbij de rode en blauwe lampjes afwisselend knipperen.

- Verbinden met 2 telefoons

Wanneer telefoon A is verbonden met de ontvanger, houdt u de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt om de standby-modus in te schakelen. Zoek de ontvanger in telefoon B en maak verbinding. Wanneer telefoon B verbinding heeft, kiest u Mi Bluetooth Audio Receiver in telefoon A om verbinding te maken met 2 telefoons.


- Verbindingshistorie wissen

Druk 5 keer aaneensluitend op de multifunctionele knop om de verbindingshistorie te wissen.

- Verbinding verbroken

Wanneer uw telefoon de Bluetooth-functie uitschakelt of buiten het draadloze bereik is, schakelt de ontvanger automatisch over naar de standby-modus en schakelt uit wanneer hij niet binnen 5 minuten verbinding maakt met een apparaat.

Functies

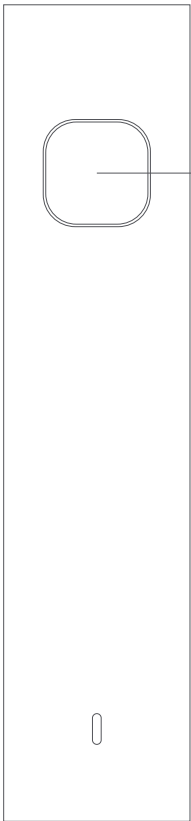

Gesprek afspelen*:

Oproepen beantwoorden: drukken

Oproepen weigeren: 2 seconden
ingedrukt houden

Laatste nummer herhalen: tweemaal
drukken

Wisselgesprek:

Drukken om het huidige gesprek in de
wacht te zetten om de inkomende
oproep te beantwoorden.

2 seconden ingedrukt houden om het
huidige gesprek voort te zetten en de
inkomende oproep te weigeren.

Schakelen tussen gesprekken:

Tweemaal drukken bij het beantwoorden
van twee oproepen om te schakelen
tussen gesprekken.

Muziek afspelen

Afspelen/pauzeren: drukken

Volgend nummer: Tweemaal drukken

Vorig nummer: Driemaal drukken

*Gesprekken beantwoorden met de microfoon op uw telefoon.

Specificaties

Model: YPJSQ01JY

Input: 5 V \pm 1 A

Gewicht: 10 g

Draadloos bereik: 10 m

Draadloze verbindingen: Bluetooth 4.2

Bluetooth-profielen: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Oplaadtijd: 2 uur

Laadpoort: Micro-USB

Max. afspeeltijd: 4 uur

CMIITID: 2017DP3366

Afmetingen: 97 x 70 x 21 mm

Hoofdkantoor: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen)
Co., Ltd. (een Mi Ecosystem-bedrijf)

Adres: Tianliao Building F14 East Block (New Materials
Industrial Park), Xueyuan Road, Nanshan District,
Shenzhen, P.R. China

Ga naar www.mi.com voor meer informatie.

CE

Hierbij verklaart Tiinlab dat de draadloze audio-ontvanger voldoet aan de essentiële vereisten en relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.