Bedienungsanleitung für Mi Bluetooth Audio Receiver

Produktübersicht

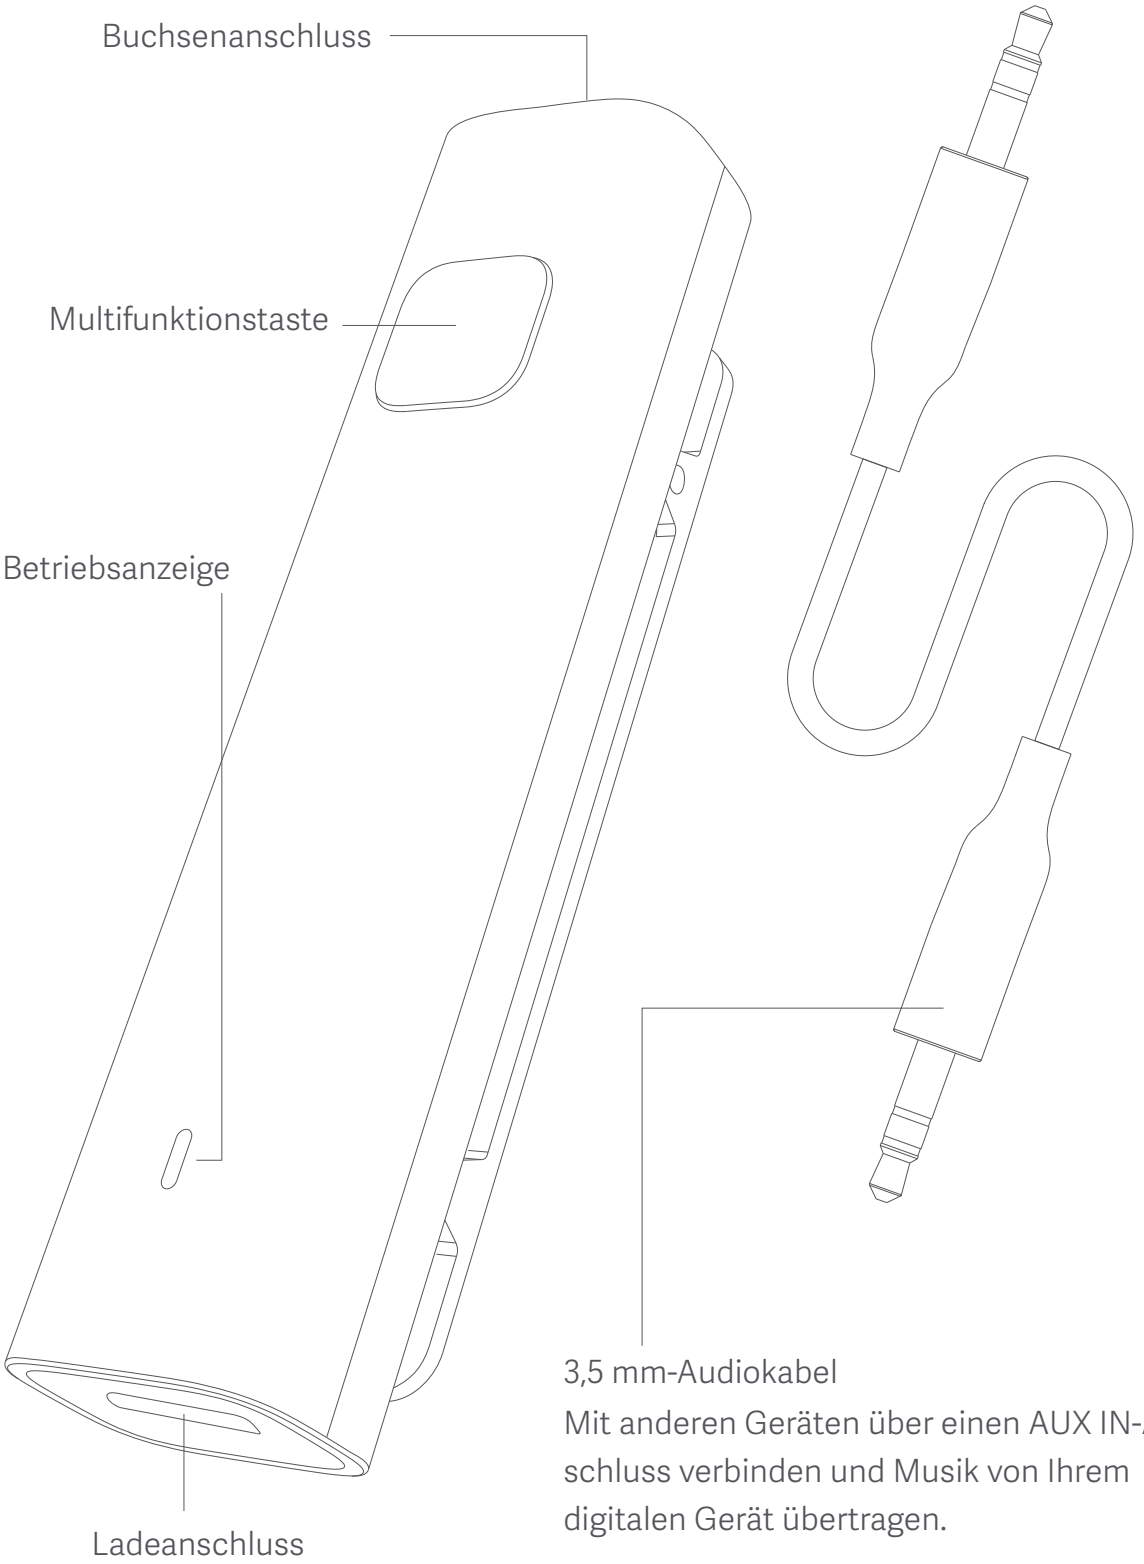

3,5 mm-Audiokabel
Mit anderen Geräten über einen AUX IN-Anschluss verbinden und Musik von Ihrem digitalen Gerät übertragen.

Einschalten

Drücken und halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, bis die Betriebsanzeige blau aufleuchtet, um den Receiver einzuschalten. Wenn kein Verbindungsverlauf gefunden wird, blinkt die rote und blaue Betriebsanzeige abwechselnd und der Receiver wartet auf eine Verbindung. Wenn ein Verbindungsverlauf gefunden wird, blinkt die blaue Betriebsanzeige zweimal und der Receiver wird automatisch mit dem verbundenen Bluetooth-Gerät gekoppelt, was durch ein pulsierendes blaues Licht bestätigt wird. Wenn die Verbindung scheitert, schaltet der Receiver in den Standby-Modus, in dem das rote und blaue Licht abwechselnd blinkt.

Ausschalten

Drücken und halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang, um den Receiver abzuschalten.

Laden

Während des Ladens ist die Betriebsanzeige rot und schaltet sich vollständig ab, sobald das Gerät voll geladen ist.
Wird der Receiver während des Ladens eingeschaltet, startet er neu und verbindet sich erneut mit dem Bluetooth-Gerät.

Wird verbunden

- Verbinden mit einem neuen Bluetooth-Gerät

Wenn der Receiver ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden lang, bis die Betriebsanzeige abwechselnd rot und blau blinkt. Der Receiver kann nun verbunden werden. Finden und mit Mi Bluetooth Audio Receiver verbinden. Wenn Ihr Telefon Sie zur Eingabe eines Passworts auffordert, geben Sie „0000“ ein. Bestätigt durch pulsierendes blaues Licht. Wenn der Receiver Wenn nicht innerhalb von 5 Sekunden eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wenn der Receiver angeschaltet und mit einem Bluetooth-Gerät verbunden wird, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang, um in den Standbymodus zu schalten, in dem eine rote und blaue Anzeige abwechselnd blinkt.

- ## Mit 2 Telefonen verbinden

Wenn Telefon A mit dem Receiver verbunden ist, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang, um in den Standby-Modus zu schalten. Dann suchen Sie den Receiver in Telefon B und verbinden Sie ihn. Wenn Telefon B verbunden ist, wählen Sie den Mi Bluetooth Audio Receiver in Telefon A, um die Verbindung zu 2 Telefonen abzuschließen.

- ## Löschen des Verbindungsverlaufs

Drücken Sie die Multifunktionstaste 5 Mal nacheinander, um den Verbindungsverlauf zu löschen.

- ## Verbindung abgebrochen

Wenn Ihr Telefon die Bluetooth-Funktion abschaltet oder sich außerhalb der WLAN-Reichweite befindet, schaltet der Receiver automatisch in den Standby-Modus und schaltet sich ganz ab, wenn er sich nicht innerhalb von 5 Minuten mit einem Gerät verbindet.

Funktionen

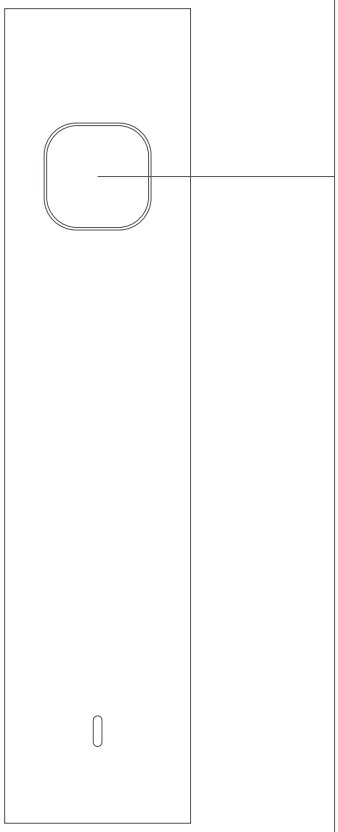

Anruf wiedergeben*:

Anrufe annehmen: drücken

Anrufe ablehnen: 2 Sekunden lang drücken

Wiederwahl der letzten Nummer: zweimal drücken

Anruf in der Warteschlange:

Drücken, um den aktuellen Anruf zu halten und den eingehenden anzunehmen.

Drücken und 2 Sekunden lang halten, um den aktuellen Anruf weiterzuführen und den eingehenden abzulehnen.

Zwischen Anrufen wechseln:

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig annehmen, drücken Sie zweimal, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Musik spielt

Wiedergabe/Pause: drücken

Vorwärtsspulen: zweimal drücken

Rückwärtsspulen: 3 Mal drücken

* Nehmen Sie Anrufe mit dem Mikrofon an Ihrem Kopfhörer bzw. Telefon an.

Spezifikationen

Modell: YPJSQ01JY
Eingang: 5 V⎓1 A
Gewicht: 10 g
Funkreichweite: 10 m
Drahtlose Verbindungen: Bluetooth 4.2
Bluetooth-Profile: HFP/ HSP/A2DP/ AVRCP
Abmessungen: 97 x 70 x 21 mm
Ladedauer: 2 h
Ladeanschluss: Micro-USB
Max. Spielzeit: 4 h

Anbieter: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: TiinLab Acoustic Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)
Adresse: Tianliao Building F14 East Block (New Materials Industrial Park), Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China
Nähere Informationen finden Sie auf www.mi.com.

CE

TiinLab erklärt hiermit, dass dieser drahtlose Audio Receiver den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.