




Mi TWS 블루투스 이어폰 Air 사용 설명서

제품을 사용하기 전에 먼저 본 설명서를 자세히 읽은 후 잘 보관하도록 하십시오.

제품 설명

부품 리스트 : Type-C 충전 케이블 , 이어캡 × 4 쌍

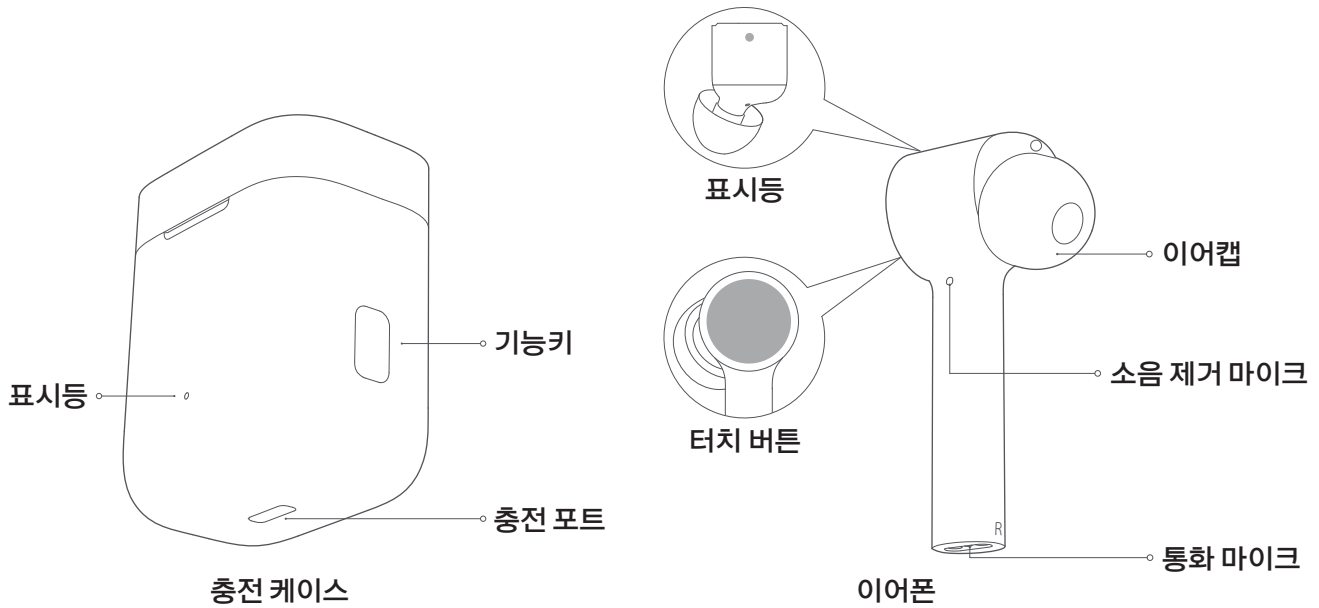

충전

• 이어폰 충전

이어폰을 충전 케이스에 넣으면 자동으로 충전 상태가 됩니다.

• 충전 케이스 충전

충전 중에는 표시등이 천천히 깜빡거리고 충전이 끝나면 점등 상태가 됩니다.

주의 : 처음 사용 할 경우 꺼진 상태이기에 이어폰을 충전 케이스에 넣고 기능키를 눌러 활성화 시킵니다. 사용 전 먼저 충전할 것을 권고합니다.

배터리 잔량 보기

• 이어폰 배터리 잔량 보기

이하 두가지 상태에서 이어폰 배터리 잔량 보기가 가능합니다.

1. 이어폰 충전 중

2. 이어폰을 충전 케이스에서 꺼내거나 귀에서 빼낼 때.

이어폰 표시등이 5 초 동안 점등하면 배터리가 충분하다는 것을 의미하며 표시등이 깜빡거리면 배터리가 부족하다는 의미로 충전이 필요합니다.

• 충전 케이스 배터리 잔량 보기

충전 케이스가 닫혀진 상태에서 기능키를 누르거나 충전 케이스를 열어줍니다.

1. 충전 케이스 표시등이 5 초 동안 점등하면 배터리 잔량이 충족하다는 것을 의미합니다.

2. 충전 케이스 표시등이 깜빡거리면 배터리가 부족하다는 것을 의미하기에 제때에 충전해야 합니다.

켜기

충전 케이스를 열면 이어폰이 자동으로 작동됩니다.

착용

이어폰을 충전 케이스에서 꺼내고 이어폰의 좌우 표시에 따라 이어폰을 착용합니다.

착용감에 따라 적당한 이어캡으로 바꿉니다.

안내 : 사용 완료 후 이어폰은 충전 케이스에 넣어야 합니다. 이렇게 하면 사용 수명을 늘릴 수 있고 잃어버리는 것을 방지합니다.

접속

• 새로운 디바이스에 접속

1. 이어폰을 충전 케이스에 넣고 기능키를 2 초간 누르면 충전 케이스 표시등이 깜빡거리면서 연결 준비상태가 됩니다.
2. 디바이스의 블루투스를 켜고 “Mi True Wireless Earphones” 을 검색 및 연결합니다. 비밀번호가 필요할 경우 “0000” 을 입력합니다.

• 2 개 디바이스에 연결

1. 한쪽 이어폰을 충전 케이스에 넣고 기능키를 2 초간 누르며 디바이스 A 로 검색하여 이어폰을 연결합니다.
2. 디바이스 A 와 연결된 이어폰을 충전 케이스에서 꺼낸 후 다른 한쪽 이어폰을 케이스에 넣고 기능키를 2 초간 누릅니다. 그리고 디바이스 B 로 검색하여 이어폰을 연결합니다. 이렇게 하여 양쪽 이어폰을 각각 다른 디바이스에 연결합니다.

안내 : 해당 기능을 사용하기 전 먼저 양쪽 이어폰의 연결 기록을 삭제합니다.

• 연결 끊김

디바이스의 블루투스가 꺼졌거나 이어폰 연결 범위를 벗어났을 경우 이어폰은 자동으로 연결 대기 상태에 들어갑니다. 만약 10 분내에 디바이스와 연결하지 못하였을 경우 이어폰은 수면상태에 들어갑니다.

• 다시 착용할 경우 활성화하여 연결 대기상태에 들어가야 합니다.

자동 재연결 이어폰이 충전 케이스안에 있는 상태에서 케이스를 열면 이어폰이 자동으로 기존에 연결되었던 블루투스 디바이스에 재연결 됩니다. 만약 연결 기록을 검색하지 못했거나 재연결에 실패하였다면 이어폰은 자동으로 연결 대기 상태에 들어갑니다.


안내 : 이어폰이 디바이스에 재연결 되지 않을 경우 디바이스의 블루투스 화면에 들어가 수동 연결을 해야 합니다.

Bluetooth 신호의 연결 특성으로 인해 2.4GHz 의 전자기 신호 간섭이 심한 곳에서는 간헐적으로 끊기거나, 소리가 들리지 않을 수 있습니다.

연결 기록 삭제

1. 이어폰을 충전 케이스에 넣습니다.
2. 충전 케이스 기능키를 10 초 이상 누르고 표시등이 점등되면 손가락을 땁니다.
3. 이어폰이 재작동되면 기존의 연결 기록이 삭제되고 다시 연결 모드에 들어갑니다.

기능 소개



통화 수신

임의의 한쪽 이어폰을 두 번 터치하면 통화 / 통화 종료가 가능합니다.

뮤직 및 음성 비서

양쪽 착용 :

오른쪽 이어폰을 두 번 터치하면 음악 재생 / 중단이 가능합니다.

왼쪽 이어폰을 터치하면 음성 비서 활성화가 가능합니다.

한쪽 이어폰을 빼내면 음악이 중단됩니다.

한쪽 착용 :

이어폰을 두 번 터치하면 음악 재생 / 중단이 가능합니다.

주의 : 음성 비서는 디바이스 지원이 필요하고 디바이스에서 음성 비서 권한을 켜줘야 합니다.

소음 감소 모드

듀얼 장착, 양쪽 이어폰중에서 임의의 한쪽 이어폰을 3 초 동안 누르고 있으면 소리가 들리고 소음 감소 모드로 전환됩니다.

참고 : 수신전화 또는 통화 중에 소음 감소 모드를 활성화할 수 없습니다.

주의 : 통화 수신 혹은 통화 과정에서는 액티브 노이즈 캔슬링 기능을 사용할 수 없습니다.

알맞은 사이즈의 이어캡을 선택합니다. 이어팁은 밀폐성이 좋을수록 노이즈 캔슬링 효과가 좋습니다.

설명서 중의 제품, 부품, 사용자 인터페이스 등 그림은 모두 예시이며, 단순 참고용입니다.

제품의 업데이트와 업그레이드로 인해 실물은 예시와 다소 차이가 날 수 있으며, 실물을 기준으로 합니다.

기본 스펙

제품 모델 : TWSEJ01JY
제품 무게 : 62g
통신 거리 : 10m
충전 시간 : 1h
입력 파라미터 : 5V = 1.1A
스피커 저항 : 16 Ω
충전 포트 : Type-C
블루투스 프로토콜 : BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP
무선 연결 : 블루투스 4.2
이어폰 1 회 충전 사용시간 : 3h (80% 음량)
케이스 충전 포함 총 사용 시간 : 10h (80% 음량)



이로써 Tiinlab 은 / 는 무선 장비형 Mi TWS 블루투스 이어폰 Air 이 / 가 지침 2014/53/ EU 를 준수 함을 선언합니다 . EU 적합성 선언문의 전체 텍스트는 <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> 에서 확인할 수 있습니다 .

WEEE 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 전자폐기물에 포함 (WEEE, 2012/19/EU 지침에 의거) 됨으로 분류되지 않은 가정 폐기물과 혼합하여 폐기해서는 안 됩니다 . 대신 정부나 로컬 자치단체가 전자 폐기물의 재활용을 위해 지정한 수거 지점에 넘겨 사람의 건강과 환경을 보호해야 합니다 . 올바른 처리와 재활용은 환경과 인간의 건강에 대한 잠재적인 부정적 결과를 예방하는 데 도움이 될 것입니다 . 해당 수집 지점의 약관 및 위치에 대한 자세한 내용은 설치자 또는 로컬 자치단체에 문의하십시오 .

안전주의사항

배터리 또는 배터리팩이 과도한 태양 빛 , 화기등과 같은 심한 열에 노출되어서는 안됩니다 .